



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

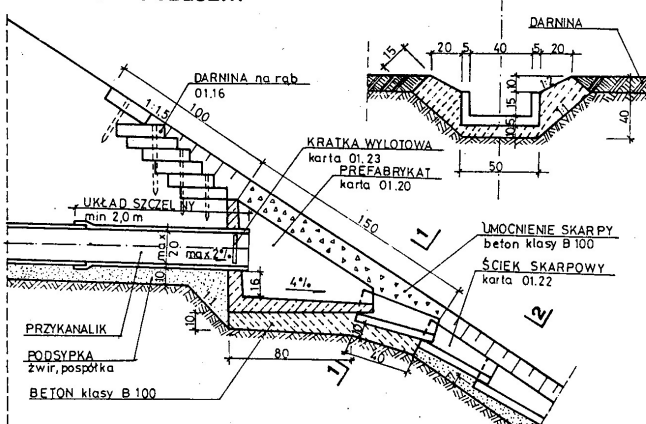


WIDOK Z GÓRY

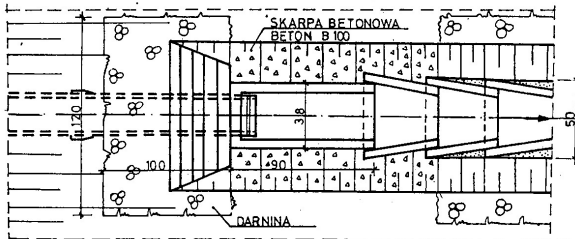


01.19

1:20



SCHEMAT MONTAŻU PREFABRYKATÓW PRZY POCHYLENIU SKARPY 1:3

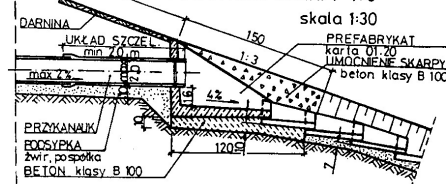

MATERIAŁY na 1 wylot: POCHYLENIE SKARPY

	1:1.5	1:3
1. Prefabrykat wylotu	- 1 szt	1 szt
2. Beton klasy B 100	- 0.25 m ³	0.27 m ³
3. Krajka wylotowa	- 1 szt	1 szt
4. Darniowanie na rąb	- 0.8 m ²	-
5. Darniowanie na płask	- 0.6 m ²	1.2 m ²

ZASTOSOWANIE:

- DO UJĘCIA WYLOTÓW
- przykanalików studzienek ściekowych
- zbieraczy drenarskich
- max przepustowość urządzenia 30 l/sek



ODWODNIENIE
PASA DROGOWEGO

PREFABRYKOWANY WYLOT DRENU NA SKARPĘ